

Karta techniczna

Umbriano 8[®]

Zastosowanie:

Płyta brukowa przeznaczona do zabudowy nawierzchni pod ruch pieszki i kołowy lekki do 3,5 t oraz incydentalny ruch kołowy ciężki powyżej 3,5 t.

Powierzchnia: Chropowata



Technologia: Colorfusion

Właściwości:

- Grubość: 8 cm
- Faza: bez fazy
- Hydrofobizacja: tak
- Ilość na palecie: 9 m²
- Ilość warstw na palecie: 10
- Waga palety: 1,61 t
- Ilość kamieni / warstwa : 1,125 m²
- Semmelrock Protect: tak
- Eco Paving: nie
- Kryteria CE: tak
- PaveLock System: nie
- Zgodność z normami: EN 1339:2003; EN 1339:2003/AC:2006

Parametry produktu	
Tolerancje wymiarowe długość [mm]	±2
Tolerancje wymiarowe szerokość [mm]	±2
Tolerancje wymiarowe grubość [mm]	±3
Wytrzymałość na zginanie [MPa]	2T (4.0 MPa)
Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu [MPa]	-
Nasiąkliwość [%]	klasa 2B
Odporność na zamrażanie /rozmrzanie z udziałem soli	klasa 3D
Odporność na ścieranie	klasa 4I
Odporność na poślizg / poślizgnięcie	zadowalająca


Kolory:

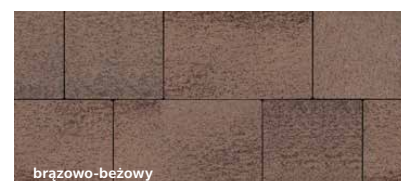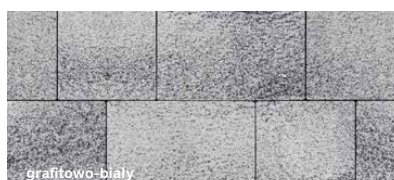


Liczba kamieni na warstwie gr. 8 cm

	Wymiary [cm]	szt./warstwa	szt./paleta
Kamień A	25 x 25 cm	4	32
Kamień B	25 x 37,5 cm	4	32
Kamień C	25,0 x 50,0 cm	4	32


Układ na warstwie

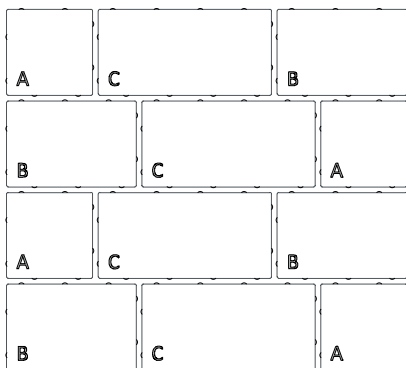

Rzut z góry

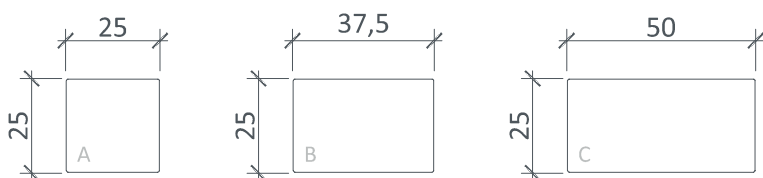

Detal krawędzi






Zalecenia:

1. Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z Poradnikiem Brukarskim oraz Warunkami Gwarancji dostępnymi na stronie Producenta.
2. Dobór i właściwe wykonanie podbudowy zgodnie z przeznaczeniem produktu.
3. Zasada układania materiału z min. trzech palet.
4. Niedocinanie materiału na ułożonej powierzchni, zabezpieczenie folią podczas prac remontowo-budowlanych.
5. Piętrowanie wzwyż maksymalnie 2 palet.
6. Zabezpieczenie zagęszczarki podczas pracy płytą z tworzywa sztucznego.
7. Wypełnienia szczelin piaskiem płukany bez frakcji pylastych i ilastych.
8. W celu wyliczenia zapotrzebowania produktu należy dodać do rzeczywistej powierzchni od 5 do 10% na ewentualne docinki i odpad.

Formaty:

gr. 8 cm

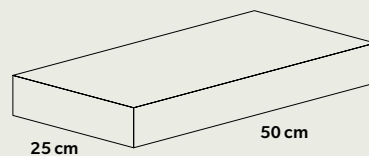

Wzór ułożenia:

